


friz

porta de correr central

TOK&STOK

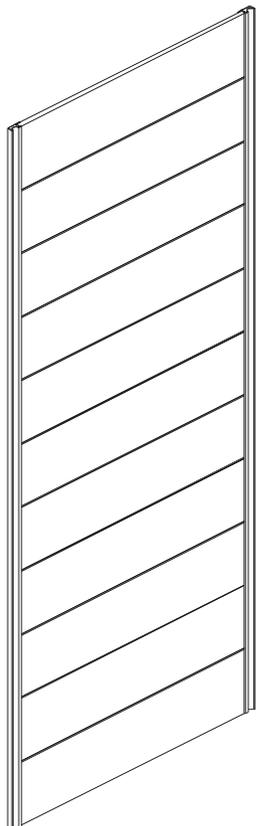

*Este manual serve para a montagem da Porta Central.

ferramentas necessárias (não fornecidas)



parafusadeira



martelo



chave phillips



2
pessoas necessárias
para montar
o produto



médio

grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes



Pano levemente umedecido
com água, seguido de pano
seco.


Partes do Produto

1 Porta Central (1x)

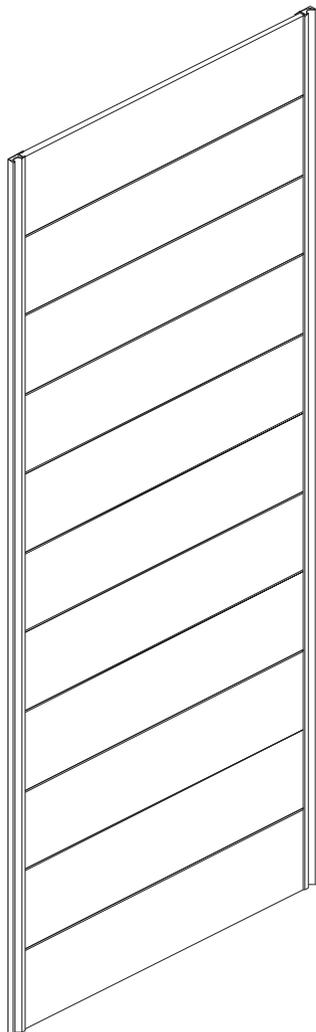


Componentes

Puxadores 2x

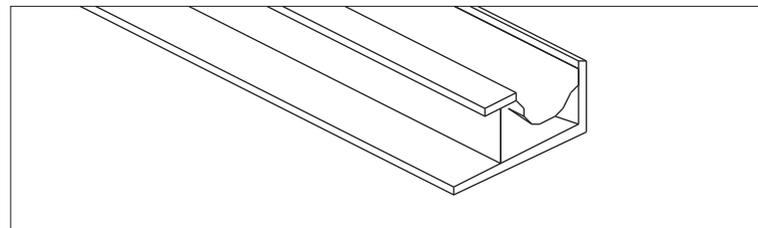


Kit deslizante 1x

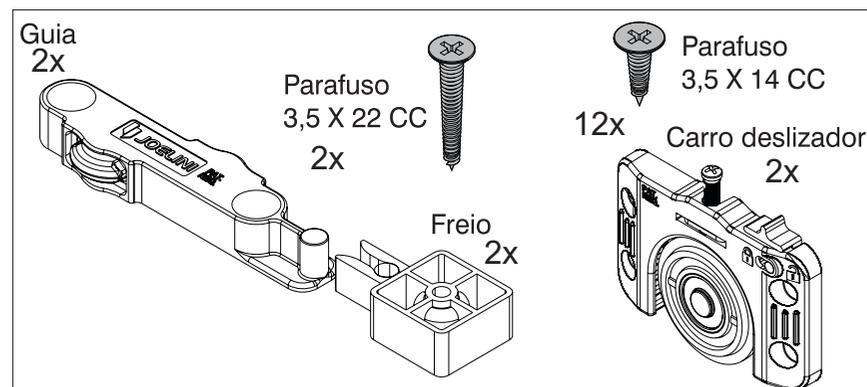


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




1

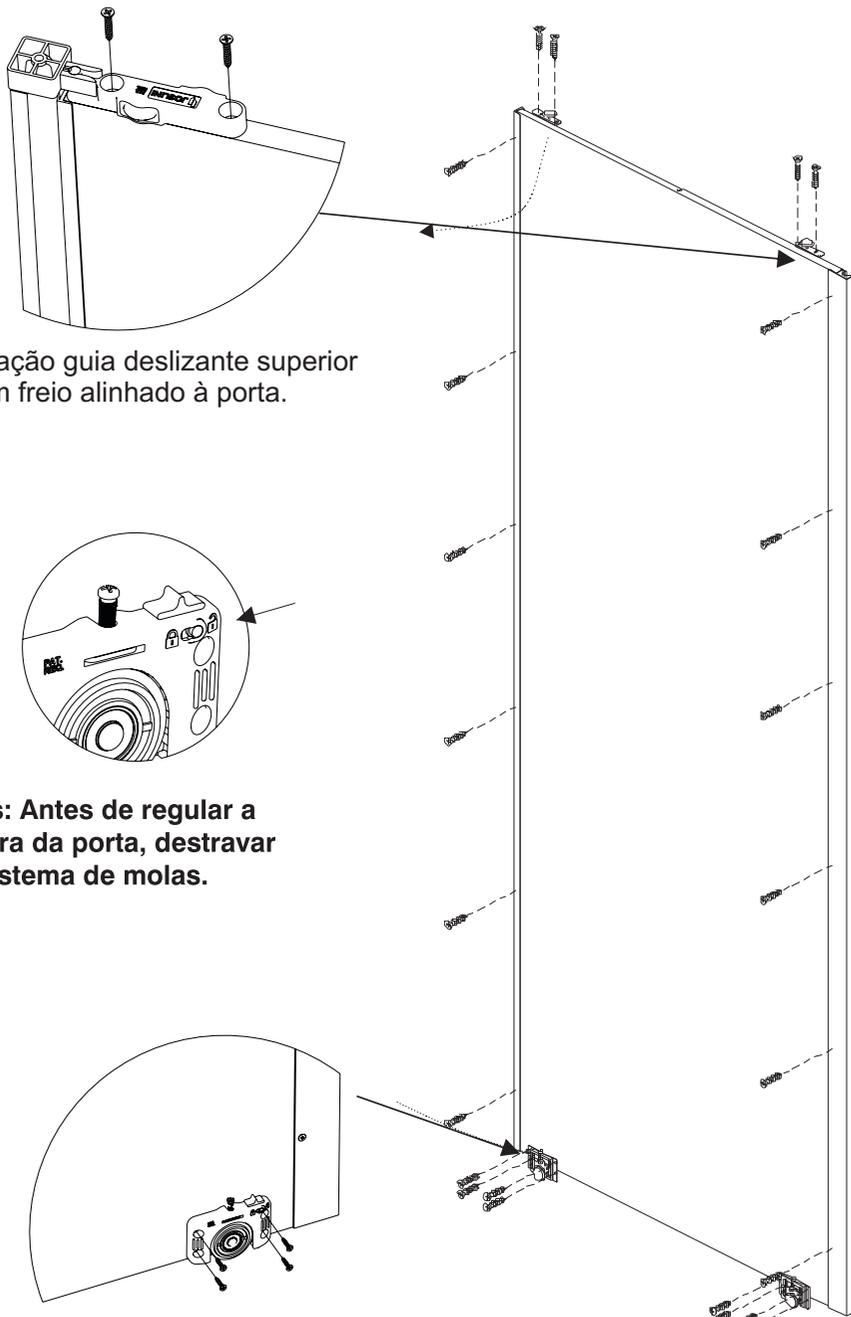

Fixação guia deslizante superior com freio alinhado à porta.




Obs: Antes de regular a altura da porta, destravar o sistema de molas.




Fixação kit rodízio inferior
Montando as portas

2

Para inserir a Porta (1) elevá-la por dentro do trilho superior, conforme esquema abaixo.

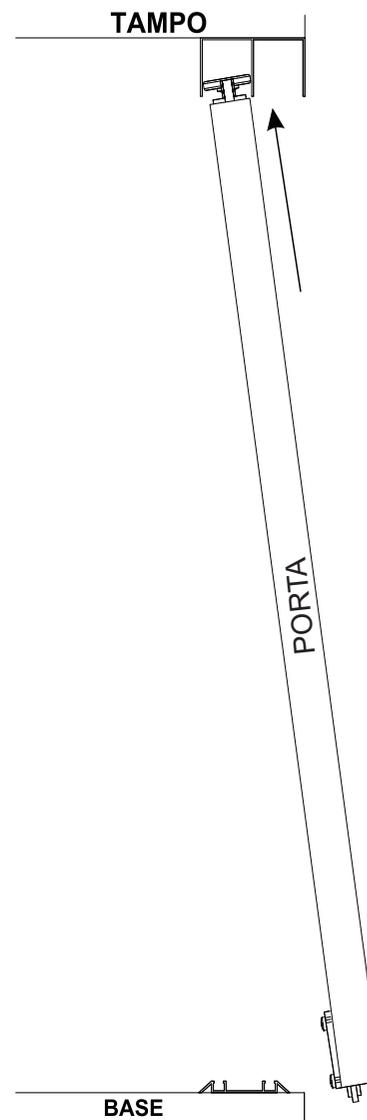



3 Em seguida, encaixar no trilho inferior.

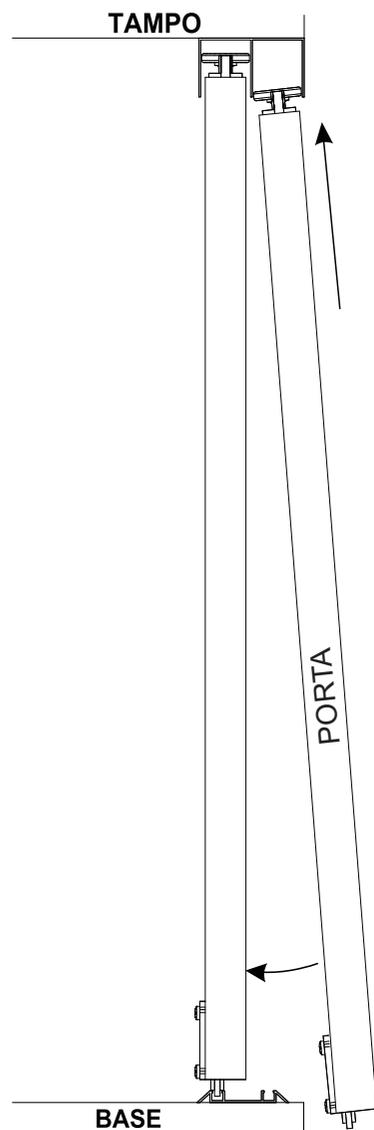

Após a instalação dos trilhos, fixar o freio junto ao trilho superior.

Obs: Para a fixação do freio deve ser respeitada a medida de 15 mm da borda do trilho até o furo do freio.

Parafuso
3,5 X 22 CC



Obs: Regular a altura da porta no deslizador inferior com chave philips.

4 Para retirar a porta, seguir passo abaixo.

