

Leme

Mesa Dobrável Red. 90cm



Bem-vindo

A Tok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000

Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.

RECOMENDAÇÕES:

Os produtos Tok&Stok em madeira, produzidos para o uso em área externa, oferecem qualidade e durabilidade. Entretanto, o prolongamento de suas características originais depende de cuidados como manutenção e limpeza frequentes. O envelhecimento natural como perda de brilho e mudança progressiva de tonalidade e o aparecimento de fissuras, não comprometem o desempenho do móvel. Estas características naturais, são provocadas pela variação de temperatura e pela exposição direta à ação do sol e da chuva. Quanto mais tempo exposto a estas condições, mais rápido será o processo. Vale lembrar que nenhuma destas características interfere na funcionalidade, na durabilidade ou na resistência do produto e, portanto não configuram defeito. Para aumentar a vida útil de seu móvel a Tok&Stok reúne uma série de dicas, como:

- não submetê-lo a produtos químicos ou abrasivos;
- recolhê-lo sempre que possível;
- apertar seus parafusos periodicamente;
- Guardar o manual de montagem que acompanha o produto para futuras consultas. Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme desenho esquemático no final do documento.

Sugere-se a manutenção para renovação do acabamento da madeira entre 3 e 9 meses; dependendo das condições geográficas e do local exposto.

Indicamos o stain incolor da marca Sayerlack para proteção da madeira.

As demais reaplicações podem ser realizadas anualmente.

Reaplicar o Stain conforme segue o passo a passo abaixo:

- Remover aspereza e impurezas com lixa grão 400.
- Remover o pó do lixamento com um pano seco.
- Aplicar a mistura do Stain com uma flanela e, em seguida, remover o excesso com pano limpo.
- Aguardar 48 horas para a secagem.

Limpeza:

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.


Partes do Produto

1 Tampo (1x)

2 Base (1x)




Componentes




A- Parafuso
Ø6,7x40 (2x)



B- Parafuso
Ø3/16"x15 (2x)



C- Arruela (2x)



D- Chave Allen
4mm (2x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



medidas em mm


1



A- Parafuso
Ø6,7x40 (2x)




B- Parafuso
Ø3/16"x15 (2x)



C- Arruela (2x)



D- Chave Allen
4mm (2x)

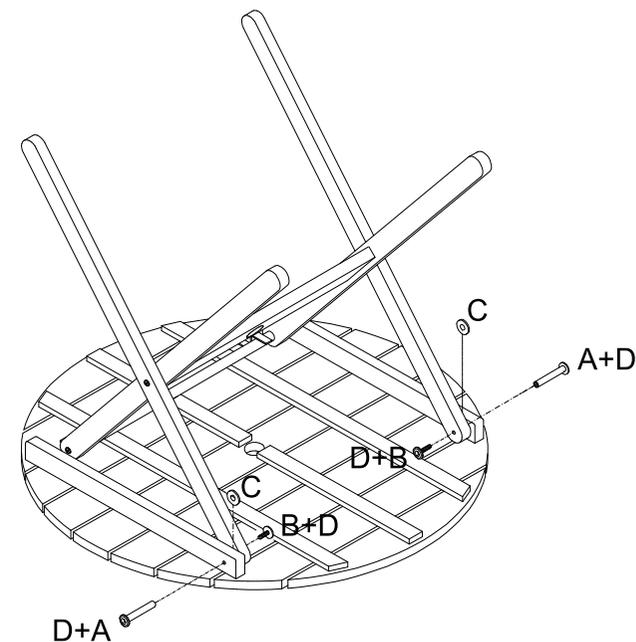

Capacidade de Carga

(distribuídos uniformemente)

