


Maximus

Guarda-Roupa 2 Portas 3 Gavetas

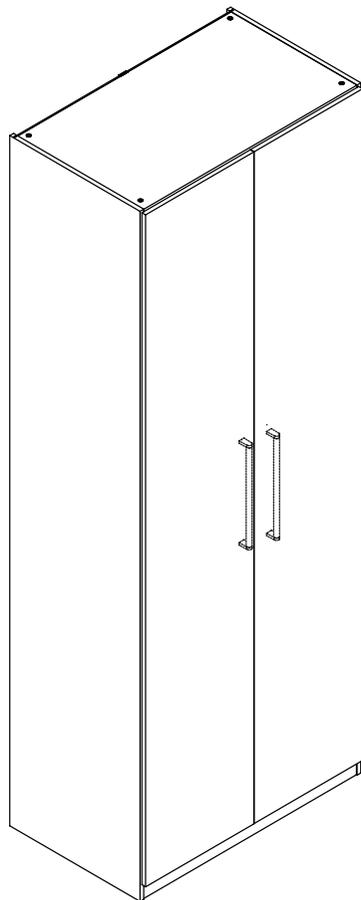

*Puxadores vendidos separadamente

MAXA2P3G35/MAXA2P3G45 - KLI&CMO - 11/09/16 - F17 - REV.0

Bem-vindo

A Tok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000

Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.


*Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

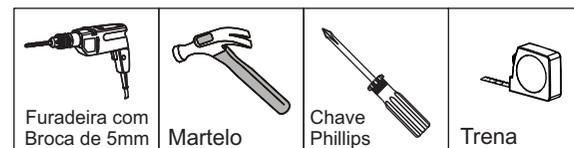

Partes do Produto

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ➊ Lateral Direita (1x) | ➈ Lateral de Gaveta (6x) |
| ➋ Lateral Esquerda (1x) | ➉ Contra Fundo (3x) |
| ➌ Rodapé Frontal (1x) | ➊➋ Frente de Gaveta (3x) |
| ➍ Rodapé Traseiro (1x) | ➌➍ Fundo de Gaveta (3x) |
| ➎ Chapéu/Base/Tampo (4x) | ➎➏ Trava do fundo (2x) |
| ➏ Fundo (2x) | ➐ Vista Espaçador (2x) |
| ➐ Porta (2x) | ➑ Cabideiro (1x) |

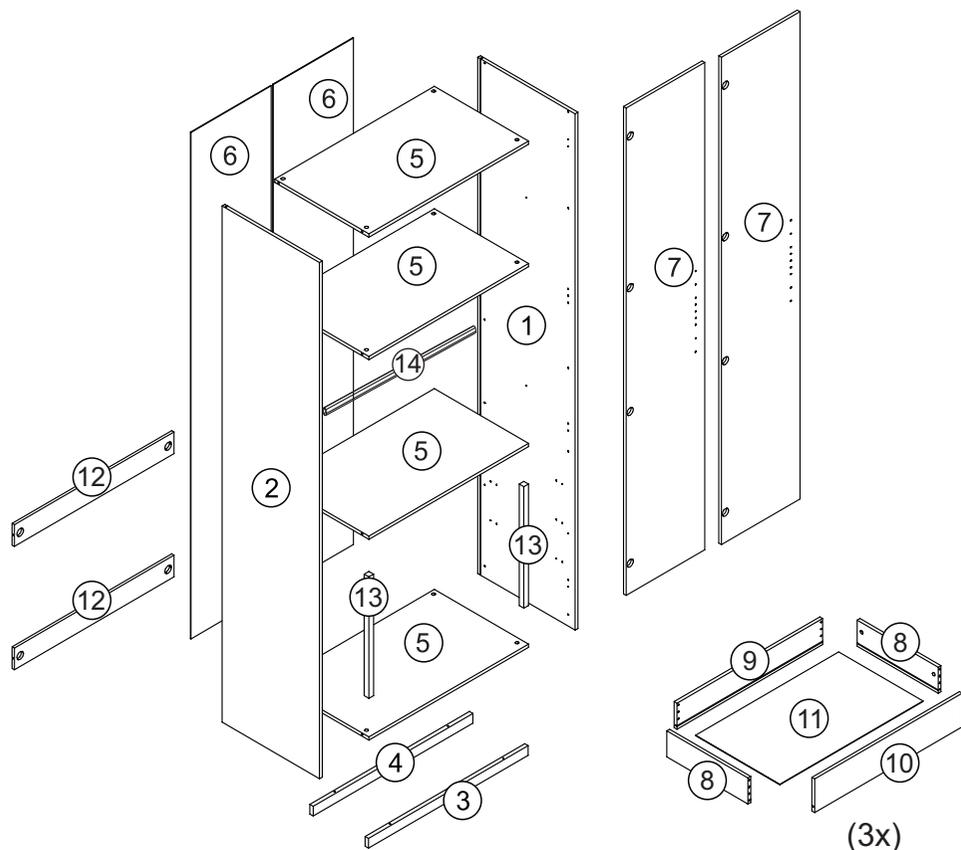


Componentes





Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




Pré-montagem




Desmontar os Trilhos Telescópicos abaixando a trava conforme detalhe

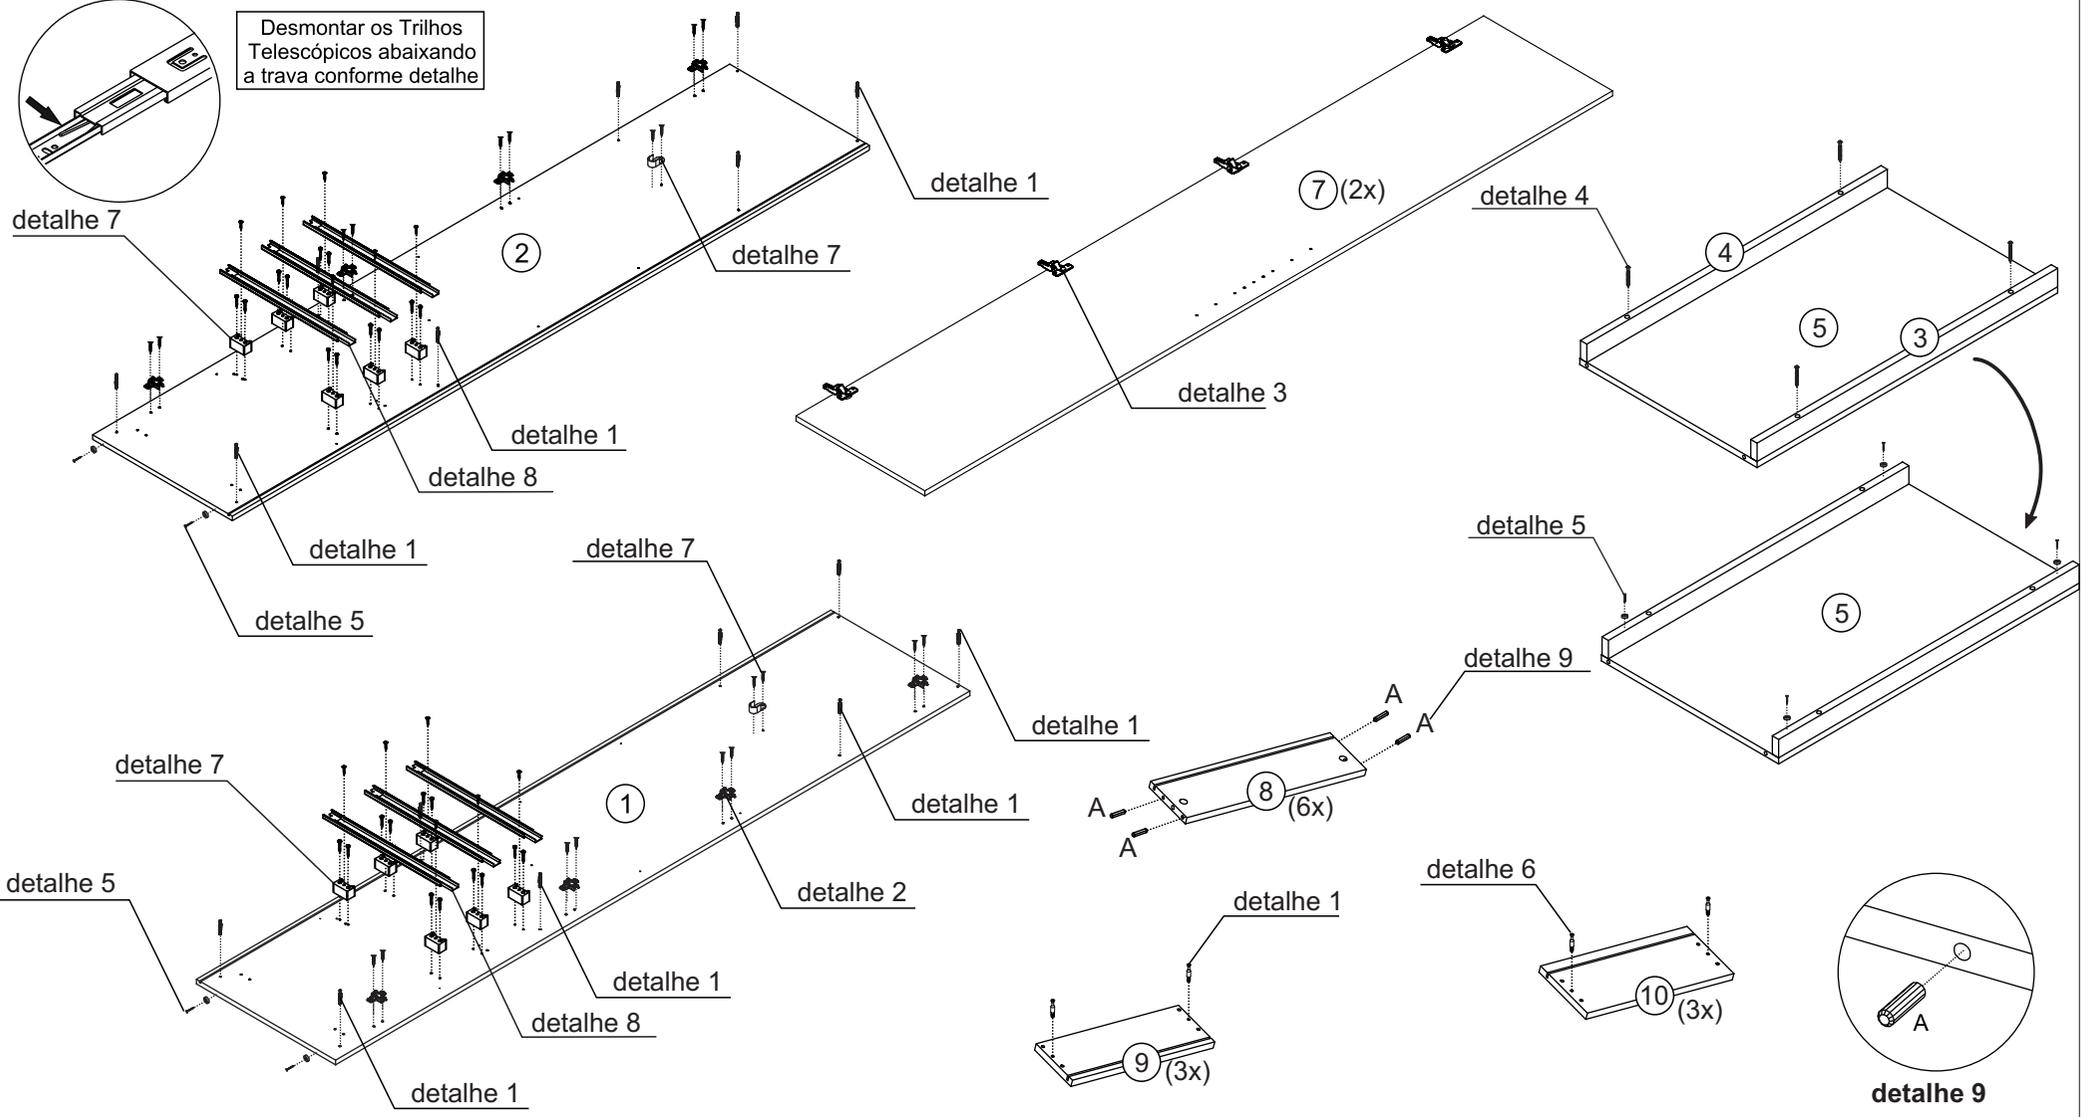


detalhe 1




detalhe 2




detalhe 3




detalhe 4




detalhe 5



detalhe 6



detalhe 7

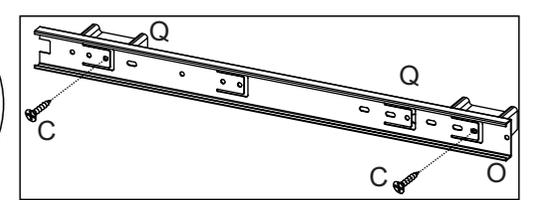

detalhe 8

MAXX2PG35MXX2PG45 - HL&CMD - 11/08/16 - F37 - REV.0

5



C- Parafuso
Ø4x14 (24x)



P- Conj. Corrediça
da Gaveta (3x)




B- Tambor (12x)



D- Tapa furo
Ø18mm (12x)





J- Suporte
Triângulo (6x)

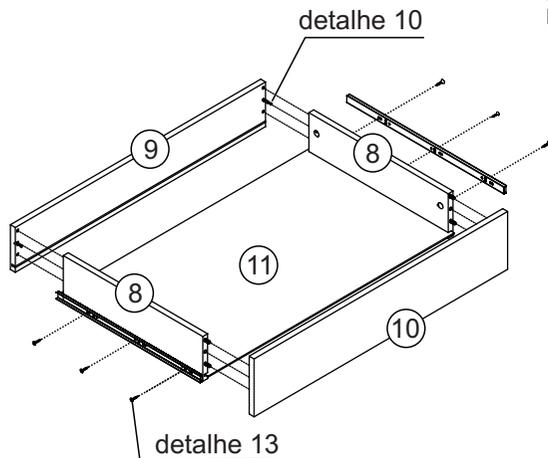


Facear a corrediça (P) com a base da lateral de gaveta (8).


(3x)

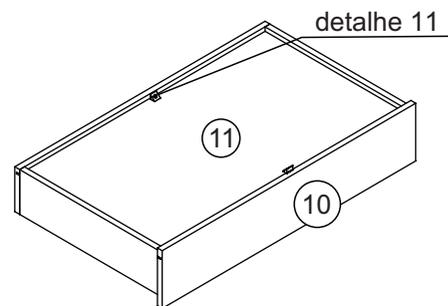

Encaixar e girar os tambores em sentido horário

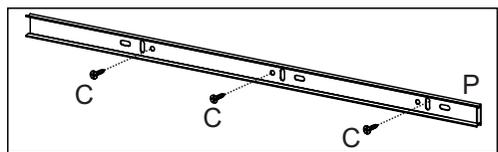


detalhe 13




detalhe 11


6



T- Parafuso
Ø4,5x30 (4x)

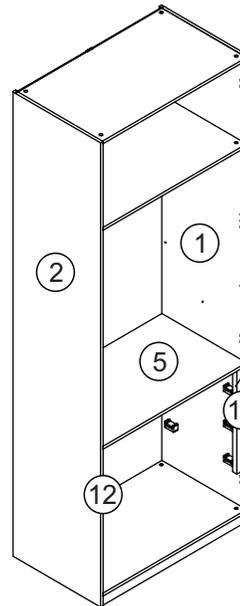





detalhe 14



detalhe 14

Encostar no espaçador (Q) e fixar com o Parafuso T.


7

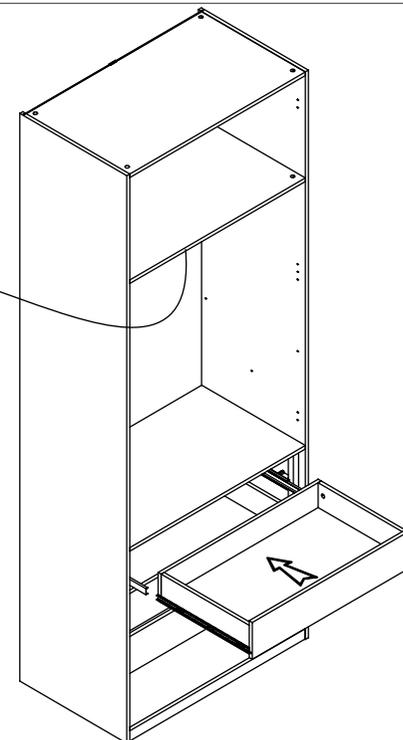


8 Fixação do Puxador

Com o auxílio de uma furadeira + broca de $\varnothing 5\text{mm}$ de madeira (não fornecidas) furar as Frentes da Porta, usar como guia os furos de $\varnothing 5\text{mm}$ existentes no lado interno. Furar somente os locais necessários para a fixação do tipo de puxador escolhido (não fornecido).

OBS.: Utilizar um calço de madeira como apoio para não danificar a Frente da Porta.

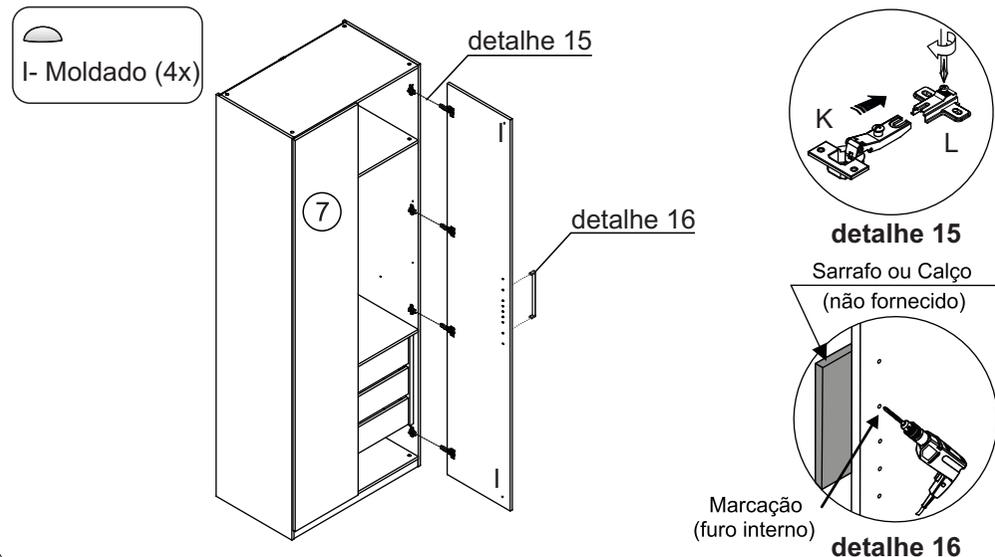

9 Ajuste das Portas

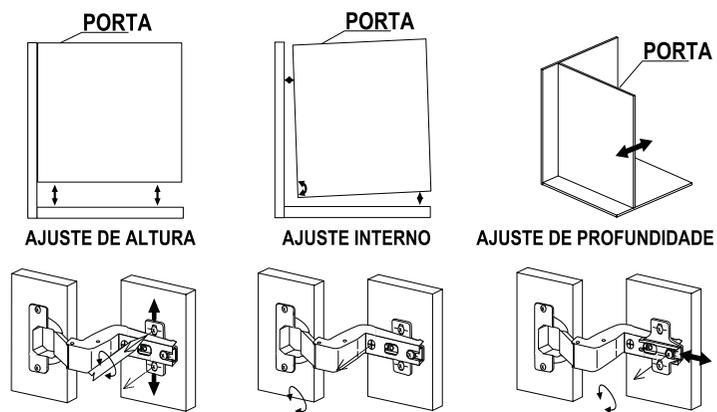


10 União de Módulos


Para unir os Módulos da Linha MAXIMUS:

1 - Unir com o Parafuso (D), Conforme exemplo abaixo.

2 - Tapar o parafuso com a tapa furo (V).



Exemplo:

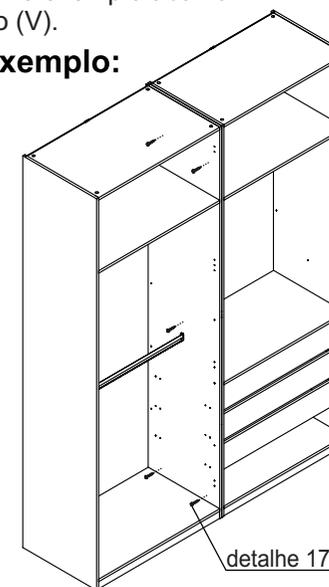

Capacidade de Carga (distribuídos uniformemente)

