


# circuito

## cabideiro arara c/prateleira

### TOK&STOK

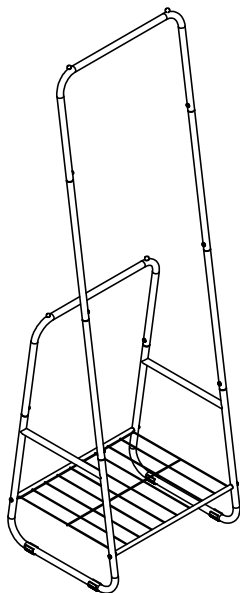

2  
pessoas necessárias  
para montar  
o produto



grau de  
dificuldade



Pano levemente  
umedecido com água,  
seguido de pano seco.




Não utilizar produtos  
químicos ou abrasivos  
na limpeza.




Evitar batidas e o  
contato com objetos  
cortantes.

**Carga máxima suportável: 10kg/cabideiro superior,  
5kg/cabideiro inferior e 5kg/prateleira; distribuídos  
uniformemente.**


## partes do produto




**1** Haste central (4x)

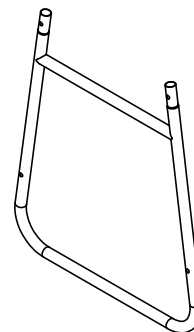

**2** Estrutura lateral (2x)

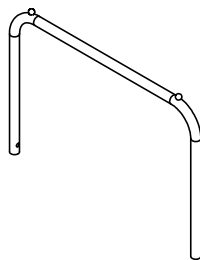

**3** Haste curva (2x)



**4** Prateleira aramada (1x)


## componentes




A- Parafuso allen  
menor (8x)



B- Parafuso allen  
maior (4x)




C- Sapata (4x)




D- Chave allen (1x)

1

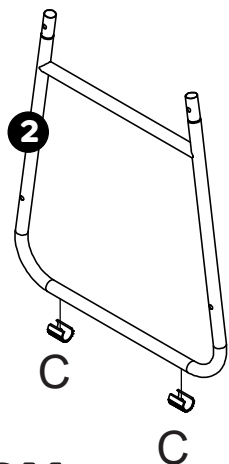


2X

2

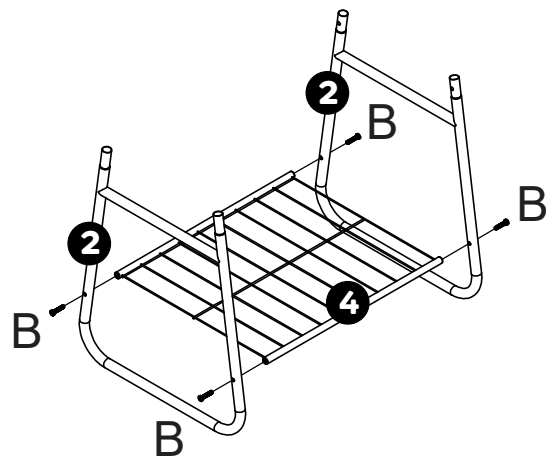

3

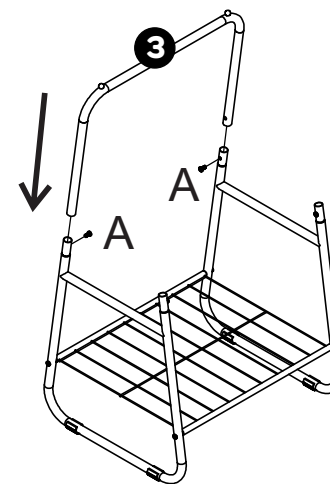

4

