

mellow out

cabideiro de chão

TOK&STOK



1
pessoas necessárias
para montar
o produto



fácil
grau de
dificuldade



Metal: flanela seca.
Madeira: pano levemente
umedecido com água,
seguido de pano seco.




Não utilizar produtos
químicos ou abrasivos
na limpeza.



Evitar batidas e o
contato com objetos
cortantes.

Carga máxima suportável: 5kg/cabideiro superior e 3kg/cabideiro inferior; distribuídos uniformemente.

partes do produto




1 Haste
superior (1x)



2 Haste
central (1x)



3 Haste
inferior (1x)



4 Capa
de acabamento (1x)



5 Base (1x)



6 Gancho
lateral (1x)

componentes



A-Arruela
grande (1x)



B- Arruela
pequena (1x)



C- Parafuso allen
maior (base) - 1x



D- Parafuso allen
menor (fixação) - 3x



E- Tampa
acabamento (1x)



F- Pino de
travamento (1x)




G- Cola (1x)




H- Chave allen (1x)


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

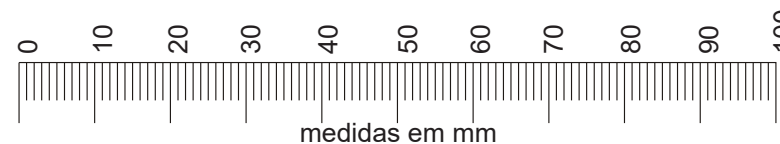

1

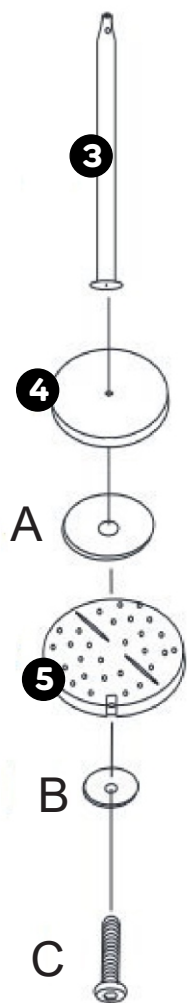

2

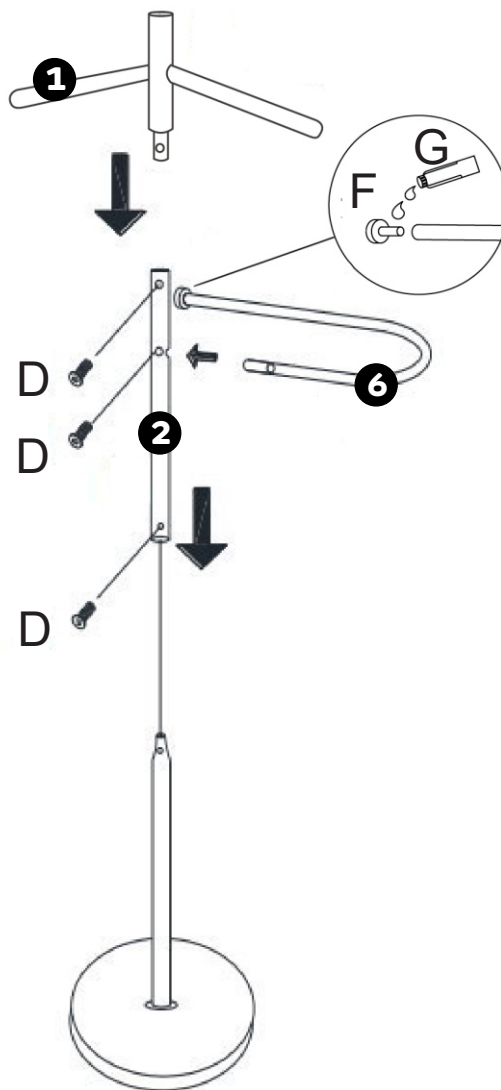

3

